05 5 M66051

TOMEI

●
●
●
●
●

				mm	(STD) kg
(R)PS13		RH	6906R525	5	2.5( )
		LH	6907R525	5	2.5( )
BNR32 HCR32		RH	6901R585	5	5.0(9.9)
		LH	6902R585	5	5.0(9.9)
		RH	6903R585	4	1.5(2.9)
		LH	6904R585	4	1.5(2.9)
			6905R585	4	4.2(7.1)
BCNR33		RH	691006	5	2.3(4.5)
		LH	691007	5	2.3(4.5)
		RH	691008	3	0.6(1.1)
		LH	691009	3	0.6(1.1)
			691010	3	3.6(7.4)
BNR34		RH	691001	3	2.6(5.1)
		LH	691002	3	0.6(5.1)
		RH	691003	3	0.5(1.1)
		LH	691004	3	0.5(1.1)
			691005	3	3.4(7.4)

				mm	(STD) kg
Evo. I Evo. II Evo. III		RH	691018	3	1.27(3.2)
		LH	691019	3	1.27(3.2)
		RH	691020	3	1.0(2.4)
		LH	691021	3	1.0(2.4)
		RH	691022	3	0.22(0.55)
		LH	691023	3	0.22(0.55)
			691024	3	2.9(6.7)
Evo. IV Evo. V Evo. VI		RH	691011	3	
		LH	691012	3	
		RH	691013	3	
		LH	691014	3	
		RH	691015	3	
		LH	691016	3	
			691017	3	
Evo. VII Evo. VIII		RH	691025	3	
		LH	691026	3	
		RH	691027	3	
		LH	691028	3	
		RH	691029	3	
		LH	691030	3	
			691031	3	

TOMEI



■

■




■


■

■

×

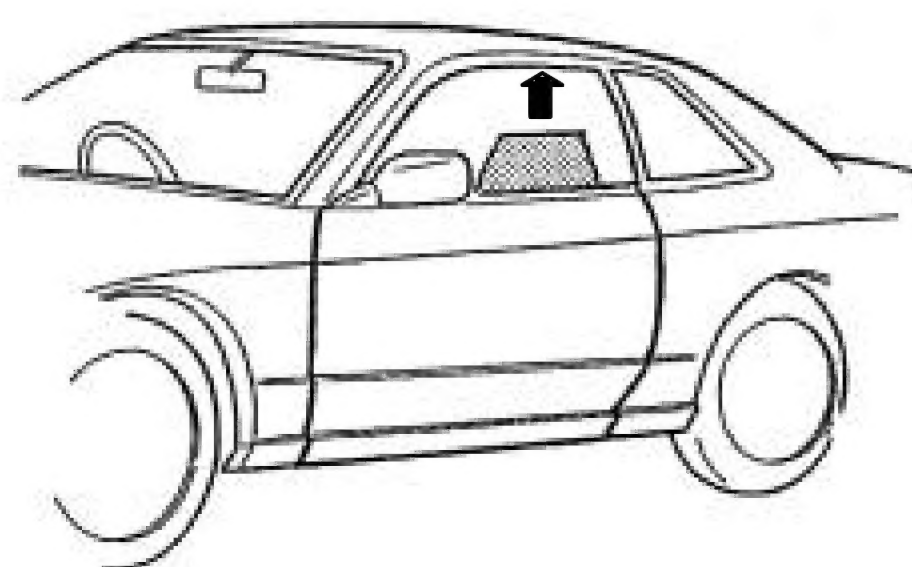

○

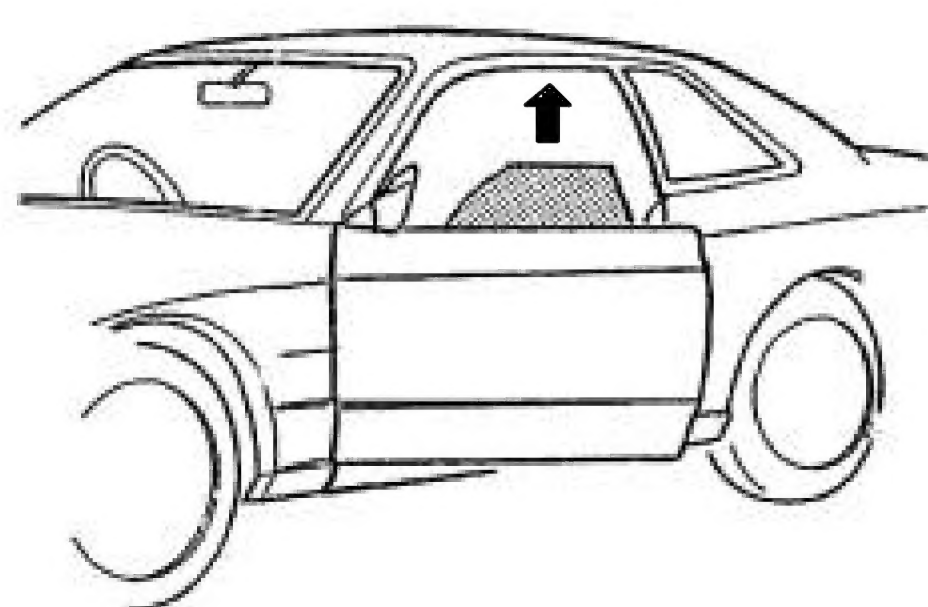

TOMEI POWERED INC.
株式会社 東名パワード

194-0004

TEL

FAX

http://www.tomei-p.co.jp

●

05 5 M66051